

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Konverter für LMS



Produktfamilien-Eigenschaften

- Integriertes Zigbee Sende-Empfänger Modul
- DALI Schnittstelle für adressierten oder broadcast Betrieb
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz

Produktfamilien-Vorteile

- Unterstützt standart DALI und DALI DT8 (Tunable White) EVGs
- Automatische Betriebsarterkennung nach jedem Neustart
- Standard Zigbee 3.0 zertifiziert inklusiven erhöhtem Sicherheitsstandard
- Synchrones Schalten und Dimmen von bis zu 8 DALI EVGs
- Zuverlässiges Dimmen durch digitale Ansteuerung der Treiber

Anwendungsgebiete

- Smart Homes
- Büroräume


Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Abmessungen & Gewicht

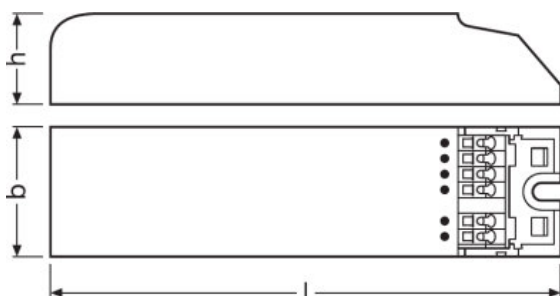

Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	40,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI / ZigBee
Anzahl der Steuerausgänge	1
Senderreichweite	15 m
Montageart	Leuchteneinbau/Unabhängige Montage

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Logistische Daten








Statistische Warennummer	853710989900
--------------------------	--------------

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- 1-2 DALI EVGs im adressierten Betrieb
- 3-8 DALI EVGs im broadcast Betrieb
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

Downloads

Datei	
	User instruction Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Broschüren Light is networked - Professional luminaires made smart: Zigbee 3.0 DALI CONV LI (DE)
	Konformitätserklärungen ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)
	CAD Daten ZIGBEE 3 DALI CONV LI STEP 220120
	CAD Daten ZIGBEE 3 DALI CONV LI IGS 220120
	CAD Daten 2-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD 2DPDF 220120
	CAD Daten 3-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD3PDF 220120

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172044776	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1426.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.